



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROFILU OKAPOWEGO **K30**: TARAS - POSADZKA CERAMICZNA


- ① płytki ceramiczne
- ② zaprawa klejowa
- ③ zaprawa uszczelniająca
- ④ taśma wzmacniająca
- ⑤ profil okapowy - **K30**
- ⑥ otwór odprowadzający wilgoć
- ⑦ elastyczna masa uszczelniająca
- ⑧ sznur dylatacyjny (Ø6mm)
- ⑨ podkład cementowy (zbrojony)
- ⑩ folia PE
- ⑪ termoizolacja (wytrzymałość na ściskanie >300kPa)
- ⑫ paroizolacja
- ⑬ warstwa spadkowa
- ⑭ termoizolacja z tynkiem
- ⑮ konstrukcja płyty balkonu

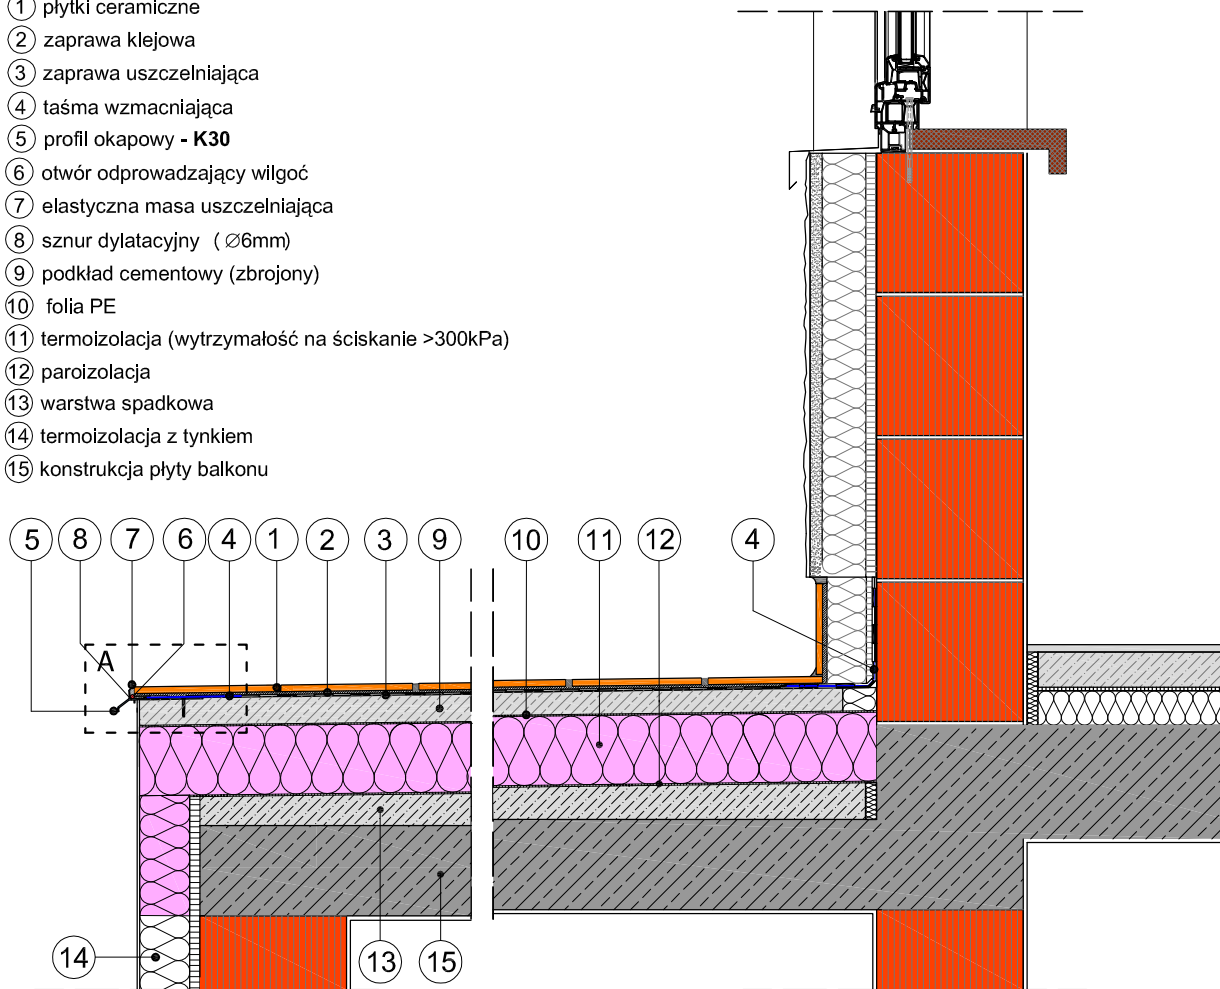

A

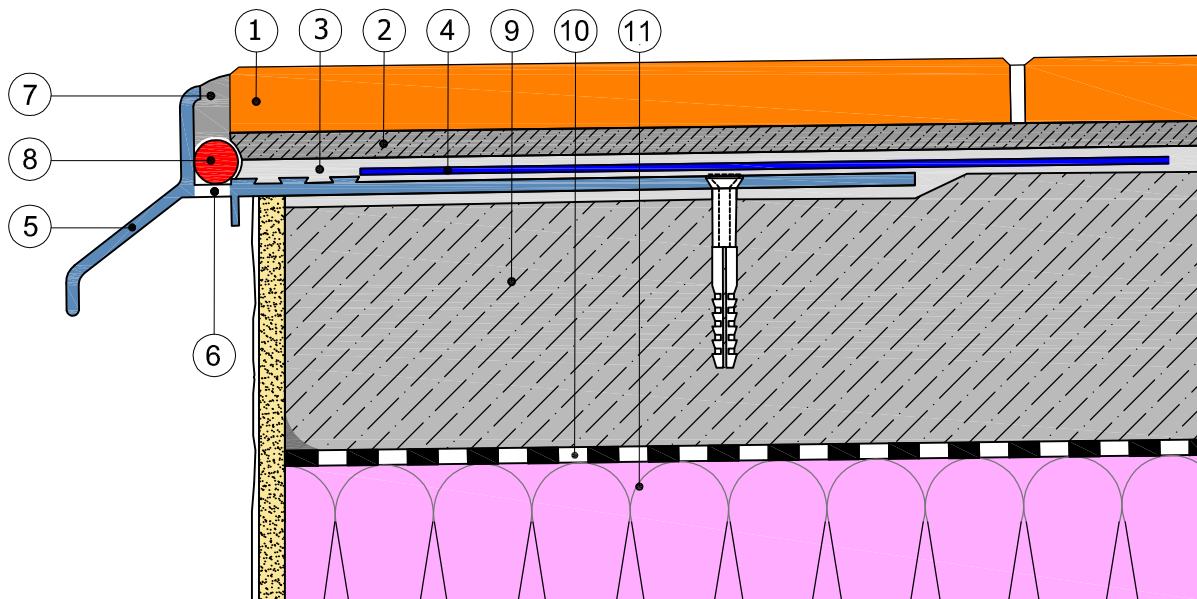

Niniejszy rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych wykonania prac. Integralną częścią rysunków są Karty Techniczne poszczególnych produktów.

projektant:		podpis:
inwestor:		
obiekt / temat :		
	nr projektu :	nr rys. :
	Plik :	data :
	faza:	skala :
	P.B.	1:10