


PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROFILU OKAPOWEGO W30R I PODKŁADKI TARASOWEJ SMART Plus:
TARAS Z POSADZKĄ Z PŁYTEK KAMIENNYCH, BETONOWYCH LUB CERAMICZNYCH GRUBOWARSTWOWYCH

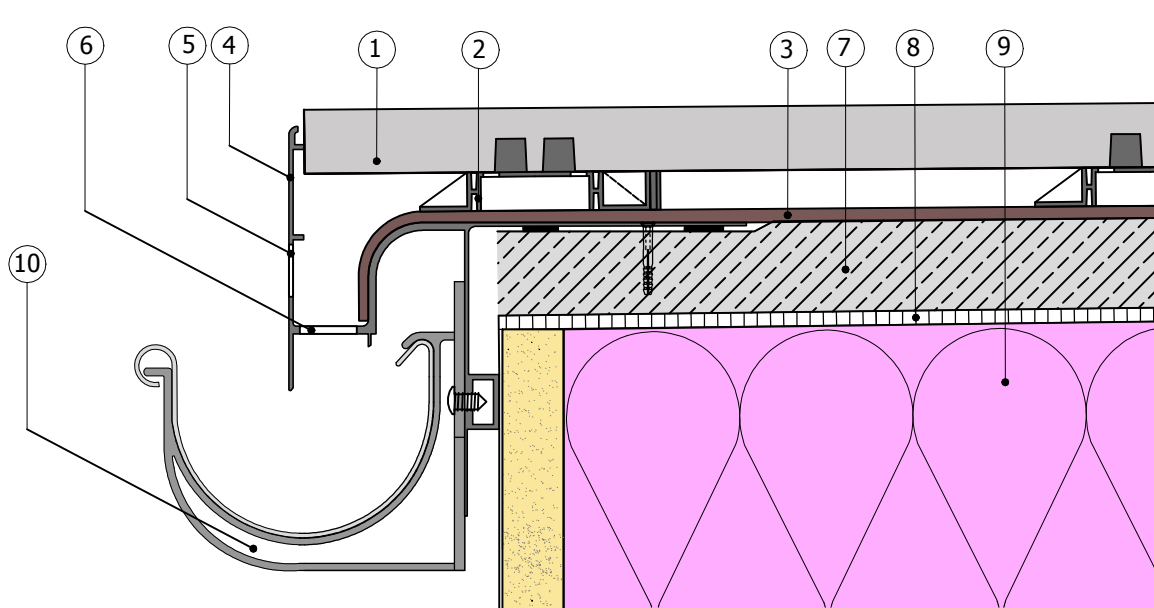

1 płyta betonowa, kamienna lub ceramiczna grubowarstwowa

2 podkładka tarasowa SMART Plus

3 hydroizolacja

4 profil okapowy W30R

5 otwór przelewowy

6 otwór spływowy

7 profil maskujący

7' łącznik profilu maskującego


8 podkład cementowy

9 folia PE

10 termoizolacja (wytrż. na ściskanie >300kPa)

11 hak rynnowy MG75

Niniejszy rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych wykonania prac. Integralną częścią rysunków są Karty Techniczne poszczególnych produktów.

projektant:	_____	podpis:	_____
inwestor:	_____		
obiekt / temat :	_____		
	nr projektu :	data :	nr rys. : 6
	Plik :	faza: P.B.	skala :